R2D25/140 - 200 GOLD
PLANCHADORAS MURALES Ø 250 mm

DANUBE

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO
Simple y fácil de usar con un modo automático: gestión automática de la velocidad de planchado según la temperatura eligada.
Pantalla digital de velocidad y temperatura

PRESTACIONES
Gran área de contacto del rodillo con las prendas
Funcionamiento idéntico a una calandra: sin movimiento de cubeta, más ergonómica.
Modelos equipados con bandas Nomex, aspirador y variador de velocidad: más productividad.
Velocidad y temperatura ajustables.

ROBUSTEZ
Revestimiento Nomex : resistente a altas temperaturas
Paneles en skinplate gris y acero inoxidable
Mesa de introducción de madera
Nueva cinemática: mejor fiabilidad
Componentes industriales: más duraderos

EFICIENCIA
Confort acústico: 60 dB máx
Diseño compacto : ahorro de espacio, adecuado para espacios pequeños
Idéal para procesar pequeñas cantidades de prendas planas en estructuras como restaurantes, habitaciones...

MANTENIMIENTO
Fácil instalación: solo requiere una conexión eléctrica
Fácil acceso en ambos lados para mantenimiento
Desmontaje rápido y fácil de los rodamientos

OTROS
Introducción y recepción frontal
Rodillo ø 250 mm
Anchura útil: 1.400 y 2.000mm
Calefacción eléctrica
Certificación CE

OPCIONES
- Voltaje maritimo 440V III 60 Hz sin N
- 230V III+T 50-60 Hz

Globalmaq
Equipamiento industrial

Página web: www.globalmaq.com.pe
Teléfono: 904 301 851
Correo: ventas@globalmaq.com.pe

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	R2D25/140 GOLD	R2D25/200 GOLD
DATOS GENERALES			
Producción theórica*	Kg/h	40	50
Ø Rodillo	mm	250	250
Anchura útil	mm	1.400	2.000
Velocidad de trabajo	mt/min	1,5 - 6	1,5 - 6
Programador electrónico	-	Si	Si
Movimiento cubeta	-	Ninguno	Ninguo
POTENCIA			
Potencia calentimiento	Kw	7	12
Potencia motor rodillo	Kw	0,18	0,18
Potencia moto ventilador	Kw	0,12	0,12
Potencia total eléctrica	Kw	7,3	12,3
CONEXIONES		ELÉCTRICA	ELÉCTRICA
Tensión 230V - III + T	N° x mm²/A	4 x 6 / 20A	3 x 10 / 40A
Tensión 400V - III + N + T	N° x mm²/A	5 x 4 / 16A	5 x 4 / 20A
DIMENSIONES TOTALES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	1.923 / 1.890	2.523 / 2.490
Profundo neto / bruto	mm	484 / 540	484 / 540
Alto neto / bruto	mm	985 / 1.130	985 / 1.130
Peso neto / bruto	Kg	154 / 174	184 / 204
Volumen	m^3	0,92 / 1,15	1,20 / 1,52
OTROS			
Nivel sonoro	dB	60	60

*20%-25% humedad residual

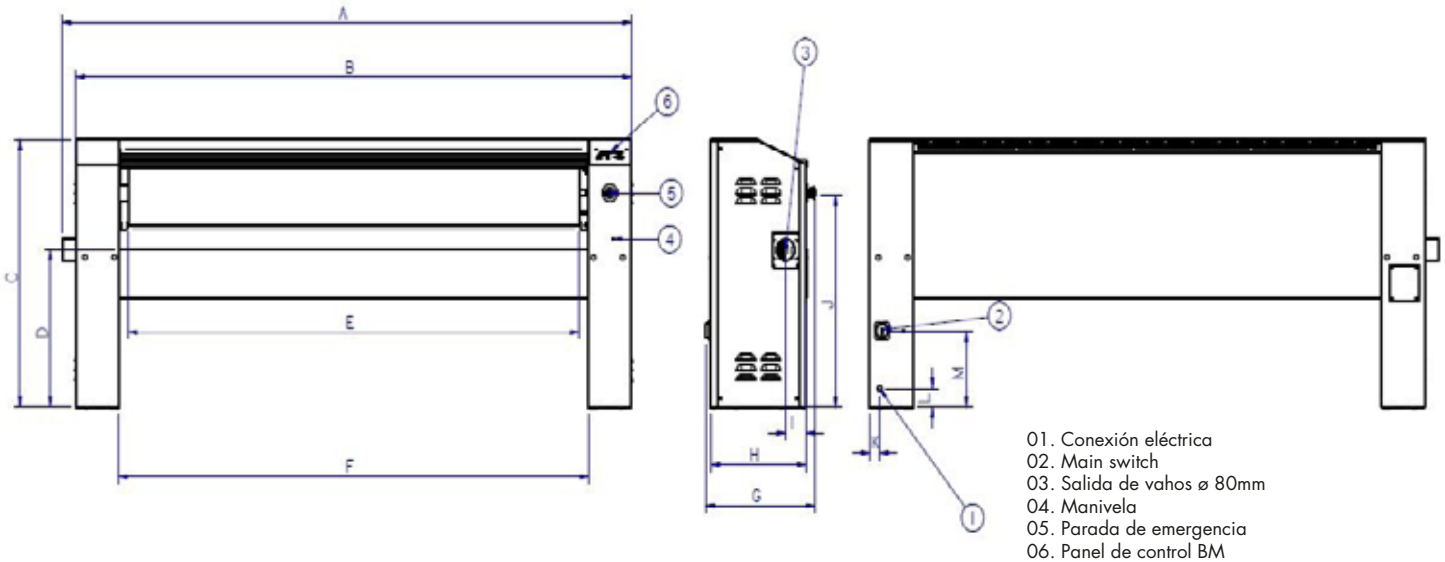

01. Conexión eléctrica
02. Main switch
03. Salida de vahos ø 80mm
04. Manivela
05. Parada de emergencia
06. Panel de control BM

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
R2D25/140 GOLD	1.923	1.862	985	610	1.400	1.480	484	423	91	791	45	75	287
R2D25/200 GOLD	2.523	2.462	985	610	2.000	2.080	484	423	91	791	45	75	287