



## Prensa universal de funcionamiento manual, con o sin caldera y aspirador

Prensas de planchado con funcionamiento manual que, gracias a un sistema de palancas, permite la bajada del plato superior sin esfuerzo alguno. Esta operación se realiza utilizando una manija colocada en el plato superior y un pedal, ambos de fácil manejo. El plato inferior es vaporizador y aspirante,


mientras que en el plato superior es posible accionar la vaporización mediante una palanca. La abertura del plato superior se lleva a cabo con un pedal, que tiene también la función de accionar la aspiración, para que la prenda no tenga que ser movida cuando se abre el plato. La serie PM 98

está disponible en la versión autónoma con caldera eléctrica y aspirador incorporado, o para conectar a fuentes centralizadas de vapor y aspiración. Sobre pedido, la prensa puede estar dotada también de plato superior pulido para lavandería.

Datos Técnicos	AUTÓNOMA	A LÍNEAS CENTRALES
Voltaje	230V/400V/3/50-60 Hz	230V/1/50-60Hz
Alimentación vapor	--	1/2"
Retorno condensados	--	1/2"
Alimentación agua	3/8"	--
Vaciado caldera	1/2"	--
Conexión aspirador central	--	Ø 90 mm
Tubo vaciado aspirador	Ø 60 mm	--
Presión ejercicio vapor	4 ÷ 5 bar	4 ÷ 5 bar
Consumo vapor	12 ÷ 20 Kg/h	12 ÷ 20 Kg/h
Motor bomba	0,75 HP	--
Motor aspirador	0,60 HP	0,60 HP
Resistencia caldera	10-12-15-18 kW	--
Medidas	1370x1270x1600 mm	1370x1270x1600 mm
Peso neto	328 Kg	273 Kg
Peso bruto (cartón pallet)	378 Kg	323 Kg
Medidas embalaje	1440x1110x1410 mm	1440x1110x1410 mm
Volumen	2,49 m <sup>3</sup>	2,49 m <sup>3</sup>

### Accesorios

- Grupo plancha vaporizadora
- Pistola de vapor
- Pistola aire-vapor
- Plato superior de teflón anti-brillo
- Brazo quitamanchas
- Caldera incorporada
- Aspirador incorporado

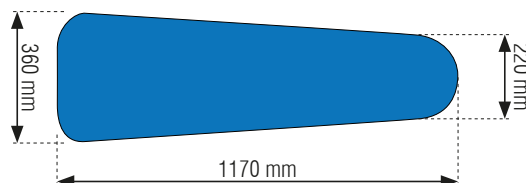

La Compañía se reserva el derecho de aportar las modificaciones que estime convenientes sin previo aviso